biuro@wa-tech.pl
tel: +48 530-555-435
www.wa-tech.pl

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
BARRACUDA 60 KW

Moc maksymalna (50 HZ) chwilowa
60kW/75kVA

Moc stała (50 HZ)
58kW/72kVA

Waga
1200kg

Wymiary (cm)
245x95x135

Wyposażenie agregatu prądotwórczego

- Silnik Q-boot QB4105EZLD
- Instalacja elektryczna 24V
- Alternator napędzany pojedynczym paskiem
- Akumulator 2x
- Filtr powietrza ,filtr paliwa ,filtr oleju
- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
- Wyciszona obudowa
- Polska Instrukcja obsługi
- Cyfrowy panel zarządzania agregatem

Ogólne dane techniczne silnika

Napięcie	Hz	Fazy	PF	Amperaż	Mos stała (KW/KVA)	Moc szczytowa (KW/KWA)
400V/230V	50	1/3	0,8	108A	58kW/72kVA	60kW/75kVA

Qboot ProLine

Szczegółowe dane techniczne silnika

Model silnika	Q-boot QB4105EZLD	Głośność (7m)	73-78db
Chłodzenie	Chłodnica, ciecz chłodząca	Rozruch silnika	Elektryczny
System paliwowy	Pompa wtryskowa	Zbiornik paliwa	<=150l
Układ Cylindrów	4 w rzędzie		
Pojemność	4807 cm3		
Obroty znamionowe (oz)	1500rpm		
Typ silnika	Turbodoładowany		
Moc maksymalna przy oz.	63kW		

Wa-Tech Pure Energy

biuro@wa-tech.pl
tel: +48 530-555-435
www.wa-tech.pl

Szczegółowe dane techniczne prądnicy

Model	CJ224F/Bezszczotkowa/Synchroniczna/Samowzbudna	
Moc maksymalna/nominalna 400V	60kW / 75KVA	58kW/72KVA
Moc maksymalna/nominalna 230V	20kW / 25KVA	19kW/24KVA
Wykonanie	Uzwojenie miedziane, rdzeń stalowy	
Osłona	IP 23	
Chłodzenie	Powietrze/wirnik	
Układ stabilizujący AVR	Pełna stabilizacja napięcia(V) +/- 2%	
Częstotliwość	50 Hz – pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%	
Napięcie znamionowe	230V/400V	
Współczynnik mocy	0,8cos	
Regulator napięcia wyjściowego	Tak	
Zabezpieczenie prądnicy	Przeciążeniowo – termiczne	

Szczegółowe dane techniczne sterownika

Model	HGM 7120
Załączenie	SAMOCZYNNE
Czas przełączenia	Regulowany
Instalacja	Wbudowany w jednostkę
Zasilanie	230V/400V
Zabezpieczenie	108A
Układ podtrzymania baterii	TAK
Układ podgrzewania silnika	Opcja
Sterowanie poprzez sieć GSM	Opcja dla HGM 7220

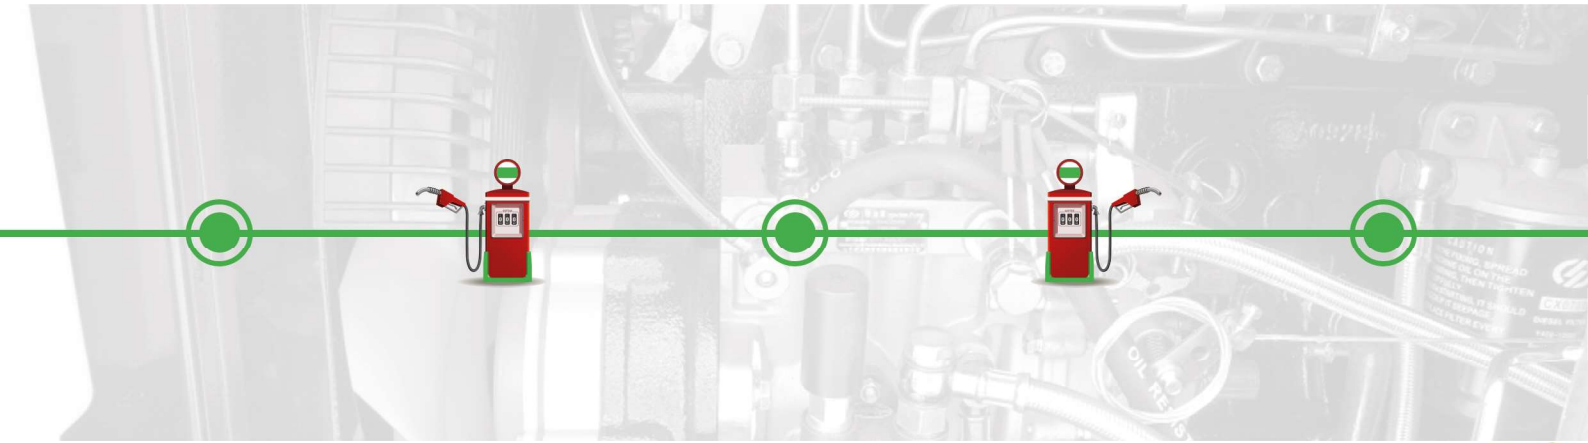

Szczegółowe dane techniczne sterownika

- Przegląd zerowy (płyny eksploatacyjne)
- Układ automatyki SZR(ATS)
- Podgrzewacz cieczy chłodzącej
- Wyciszona obudowa
- Cyfrowy sterownik (agregatu, silnika)
- Prostownik – układ podtrzymania akumulatora
- Akumulator rozruchowy
- Gniazda 230/400 (3x gniazdo 230V , 2x gniazdo 400V)
- Wibroizolatory drgań prądnicy i silnika
- Wyłącznik awaryjny
- Uchwyty transportowe (wózek, dźwig)

Wa-Tech rezerwuje sobie prawo do modyfikacji produktów w każdym czasie, ze względu na nieustanne ich udoskonalanie. Z tego względu informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie.